



TTX150 – proste rozwiązanie

Tetrix

TTX150 to kompaktowa linia świetlna charakteryzująca się niezwykle prostą formą, szczególnie w specyfikowaniu. Bardzo łatwe zamawianie (tylko 2 kody zamówieniowe) oraz dostarczanie wszystkich elementów w jednym opakowaniu redukuje czas projektowania i instalacji do minimum. Instalacja nie wymaga użycia narzędzi. TTX150 to zintegrowany w jednym elemencie o długości 3m lub 1,5m moduł elektryczny, szyna, odbłyśnik i łącznik szyn. Każdy moduł dostarczany jest razem z elementem mocującym, hakiem oraz dwuczęściowym zewnętrznym łącznikiem. Dla rozpoczęcia linii świetlnej wymagany jest zestaw startowy (zawiesie oraz zaślepki). Tetrix jest dostarczany z odbłyśnikiem białym, odpowiednim dla większości zastosowań standardowych. Konserwacja przeprowadzana jest od dołu. Zalecana maksymalna wysokość instalacji wynosi 6 m.

Korzyści

- Prosty system linii szybkiego montażu, dostarczanych w całych wyposażonych kompletach.
- Prosty montaż i łączenie zarówno mechaniczne jak i elektryczne
- Konserwacja od dołu poprzez lampy

Specyfikacje

• Typ	TTX150
• Długość	1 x lub 2 x długość dla 58 W (581 lub 582)
• Źródło światła	Światłówka - 1 x lub 2 x MASTER TL-D / G13 / 58W - 1 x lub 2 x MASTER TL5 / G13 / 49W
• Zawiera lampę	Tak (barwa lampy 840)
• Osprzęt	Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Statecznik typu HFP - Statecznik elektroniczny (HFS)
• Opcja	Oddzielne włączanie lamp w linii (lewa/prawa) (DS), tylko w wersji 2-lampowej Oświetlenie awaryjne: 3 godziny (EL3) lub 2 godziny (EL2)
• Materiał	Aluminium, białe


• Instalacja	Montaż podwieszany; wstępnie zamontowane połączenie mechaniczne i łącznik okablowania przelotowego
• Akcesoria	Odbłyśniki dla osprzętu elektronicznego, biały raster, klosz akrylowy (1500 mm)
• Uwagi	Standardowe wyposażone w 5- lub 7-żyłowe, 2.5 mm ² okablowanie przelotowe Dla rozpoczęcia linii świetlnej wymagany zestaw startowy Wieszaki mocujące i zaślepki znajdują się w opakowaniu Dostępne puste jednostki okablowania przelotowego (5x2.5 oraz 7x2.5)
• Główne zastosowania	Sklepy, markety budowlane, hale produkcyjne o niewielkim stopniu wilgotności i zapylenia

Produkty powiązane



Linia świetlna TTX150 ze światłówką lub światłówkami TL-D

Rysunki techniczne

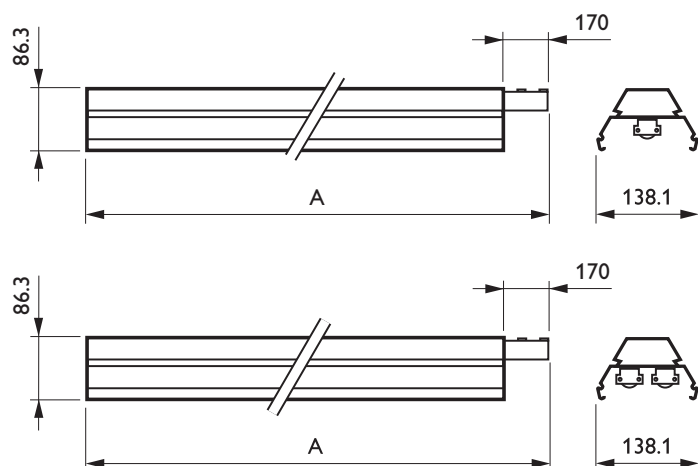

TTX150 1 x/2 x 1

TTX150 582 2x1xTL-D58W HFP 7x2.5 EL3 3060

TTX150

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)
TTX150 581 2xTL-D58W/840 HFP		1530	

Akcesoria

**ZTX150 MB-EC-2xEP**

Zestaw startowy zawierający wieszak mocujący, łącznik elektryczny i zaślepki

**GTX150 1/2 L**

TTX150 ze świetłówkami TL-D i rastrem białym zamawianym osobno

**ZTX150 MB-2xEP EC-DS**

Zestaw startowy zawierający wieszak mocujący, łącznik elektryczny i zaślepki

**GTX150 1/2 49 L**

TTX150 ze świetłówkami TL-D i rastrem białym zamawianym osobno

Więcej o produkcie



Połączenie mechaniczne szyn poprzez ściśnięcie ich razem



Bezpieczne połączenie mechaniczne za pomocą prostego, obsługiwanego jednym palcem elementu blokującego



Kompletne okablowanie przelotowe poprzez zatrząśnięcie bloków łączówkowych a następnie umieszczenie reflektora i świetłówki lub świetlówek TL







Linie świetlną kończą zaślepki końcowe

Więcej o produkcie



Oprawa TTX150 jest dostarczana w komplecie ze wszystkimi akcesoriami

Dane fotometryczne

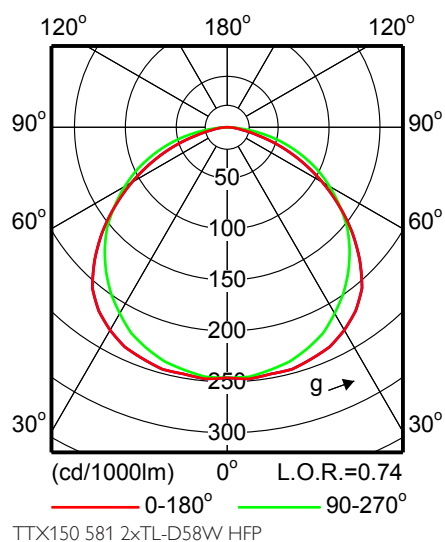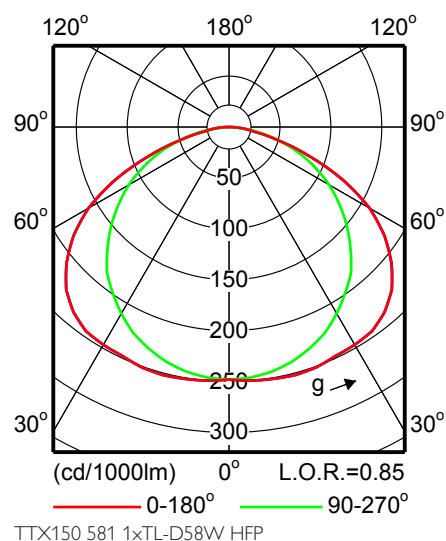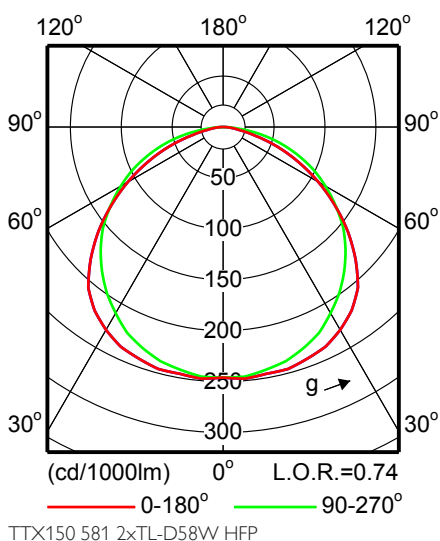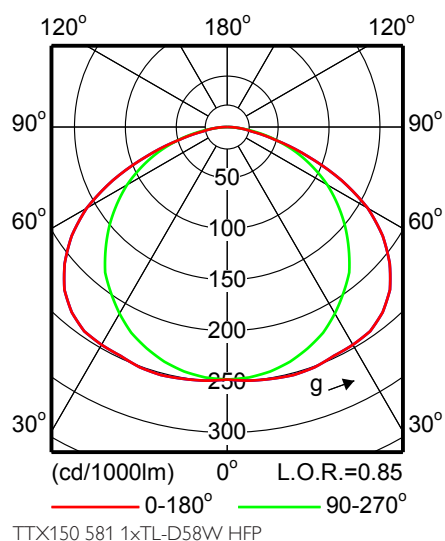

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Optyka	Kod rodziny źródeł światła	Moc lampy	Barwa światła lampy	Kolor	Oświetlenie awaryjne	Napięcie	Kod IP	Długość szyny
124827 00	TTX150	1	No	TL-D	58	840	WH	No	230-240	IP20	581
125060 00	TTX150	2	No	TL-D	58	840	WH	No	230-240	IP20	581
124933 00	TTX150	2x2	No	TL-D	58	840	WH	No	230-240	IP20	582
128535 00	TTX150	1	No	TL-D	58	840	WH	No	230-240	IP20	582
128665 00	TTX150	1	No	TL-D	36	840	WH	No	230-240	IP20	361
128689 00	TTX150	2x2	No	TL-D	58	830	WH	No	230-240	IP20	582
130361 00	TTX150	2x2	No	TL5	49	840	WH	No	230-240	IP20	492
130378 00	TTX150	2x1	No	TL5	49	840	WH	No	230-240	IP20	492
130385 00	TTX150	2	No	TL5	49	840	WH	No	230-240	IP20	491
130392 00	TTX150	1	No	TL5	49	840	WH	No	230-240	IP20	491
135762 00	TTX150	1	No	TL-D	36	-	WH	No	230-240	IP20	361
135786 00	TTX150	1	No	TL-D	58	-	WH	No	230-240	IP20	581

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Optyka	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Barwa światła lampy	Kolor	Oświetlenie awaryjne	Napięcie	Kod IP	Długość szyny
135816 00	TTX150	2x1	No	TL-D	58	-	WH	No	230-240	IP20	582
135823 00	TTX150	2x2	No	TL-D	58	-	WH	No	230-240	IP20	582
135830 00	TTX150	2x2	No	TL-D	58	No	WH	No	230-240	IP20	582
136141 00	TTX150	2x1	No	TL-D	58	No	WH	EL3	230-240	IP20	582
136172 00	TTX150	2x2	No	TL-D	58	No	WH	EL3	230-240	IP20	582
136264 00	TTX150	1	No	TL-D	58	No	WH	EL3	230-240	IP20	581
137155 00	TTX150	2x1	No	TL-D	58	-	WH	No	230-240	IP20	582
137186 00	TTX150	2x2	No	TL-D	58	-	WH	No	230-240	IP20	582
137193 00	TTX150	2x1	No	TL5	49	-	WH	No	230-240	IP20	492
137209 00	TTX150	2x2	No	TL5	49	-	WH	No	230-240	IP20	492
637175 00	TTX150	2x2	No	TL-D	58	No	WH	No	230-240	IP20	582
046462 00	TTX150	1	No	TL-D	58	No	WH	EL3	230-240	IP20	581
046479 00	TTX150	2	No	TL-D	58	No	WH	EL3	230-240	IP20	581
046486 00	TTX150	2x2	No	TL-D	58	No	WH	No	230-240	IP20	582
046493 00	TTX150	2x1	No	TL-D	58	No	WH	No	230-240	IP20	582
046509 00	TTX150	2x2	No	TL-D	58	840	WH	No	230-240	IP20	582
046530 00	TTX150	1	M	TL-D	58	No	WH	EL3	230-240	IP20	581
046547 00	TTX150	2	M	TL-D	58	No	WH	EL3	230-240	IP20	581
046554 00	TTX150	2x2	M	TL-D	58	No	WH	No	230-240	IP20	582
046561 00	TTX150	2x2	M	TL-D	58	No	WH	No	230-240	IP20	582
046578 00	TTX150	2x1	M	TL-D	58	No	WH	No	230-240	IP20	582
046585 00	TTX150	2x2	M	TL-D	58	840	WH	No	230-240	IP20	582
046592 00	TTX150	2	M	TL-D	58	840	WH	EL1	230-240	IP20	581
046608 00	TTX150	2	M	TL-D	58	830	WH	EL1	230-240	IP20	581
124773 99	GTX150	1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132785 99	GTX150	1/2	-	-	49	-	-	-	-	-	-
125350 99	ZTX150	-	-	-	-	-	-	-	-	No	-
124445 99	ZTX150	-	-	-	-	-	-	-	-	No	-

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Osprzęt	Układ kompensacyjny	Kombi	Klasa ochrony	Znak bezpieczeństwa	Test 850 °C	Pusty moduł	Współczynnik IK	Oznaczenie CE	ENEC
124827 00	TTX150	HFP	No	K	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
125060 00	TTX150	HFP	No	K	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
124933 00	TTX150	HFP	No	K	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
128535 00	TTX150	HFP	-	K	CLI	F	850/5	A1530	IK02	CE	ENEC
128665 00	TTX150	HFP	No	K	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
128689 00	TTX150	HFP	No	K	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
130361 00	TTX150	HFP	No	K	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
130378 00	TTX150	HFP	No	K	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
130385 00	TTX150	HFP	No	K	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
130392 00	TTX150	HFP	No	K	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
135762 00	TTX150	HFP	No	No	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
135786 00	TTX150	HFP	No	No	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
135816 00	TTX150	HFP	No	No	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
135823 00	TTX150	HFP	No	No	CLI	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Osprzęt	Układ kompensacyjny	Kombi	Klasa ochrony	Znak bezpieczeństwa	Test 850 °C	Pusty moduł	Współczynnik IK	Oznaczenie CE	ENEC
135830 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
136141 00	TTX150	HFP	-	No	CLi	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
136172 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
136264 00	TTX150	HFP	-	No	CLi	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
137155 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
137186 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
137193 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
137209 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	-	IK02	CE	ENEC
637175 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046462 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046479 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046486 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046493 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046509 00	TTX150	HFP	No	K	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046530 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	No	IK02	-	ENEC
046547 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046554 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046561 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046578 00	TTX150	HFP	No	No	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046585 00	TTX150	HFP	No	K	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046592 00	TTX150	HFP	No	K	CLi	F	850/5	No	IK02	CE	ENEC
046608 00	TTX150	HFP	No	K	CLi	-	850/5	No	IK02	CE	ENEC
124773 99	GTX150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132785 99	GTX150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125350 99	ZTX150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124445 99	ZTX150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie